



PONTEGGIO mobile su ruote tipo CP D. Lgs. n. 81/2008



Il ponteggio CP è costruito in tubolare di ferro del diametro di mm 40 e trattato con zincatura elettrolitica a freddo, esente da cromo esavalente.

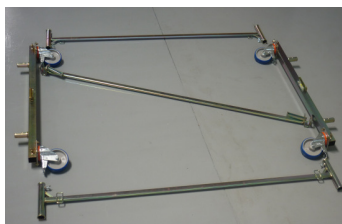

base di allargamento smontata

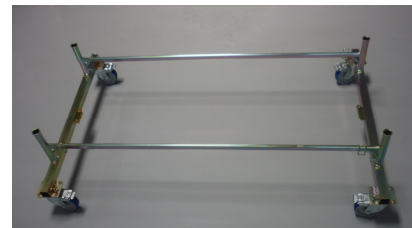

base di allargamento montata



composizione del piano ponteggio da mt 1,50



composizione del piano ponteggio da mt 1,00



livellatore a piastra con puntone



piano di lavoro completo, a norma



tavola

Il ponteggio si compone di:

- **base** mt 2,00 x 1,20 completamente smontabile, con ruote a freno Ø mm 150x45, con nucleo in nylon ricoperto di poliuretano;
- **livellatori a piastra** con puntone (rinforzo)
- **piani ponteggio da mt 1,50** ciascuno, completi di elementi laterali a scaletta (telaio a 5 gradini, larghezza mt 0,80), distanziatori (o elementi frontali), crociere e tiranti;
- **piano ponteggio da mt 1,00** con elementi laterali a scaletta da 3 gradini, larghezza mt 0,80 (da usare solo come terminale), completo distanziatori e tiranti;
- **piano di lavoro a norma**, con supporto con botola, tavola, fermapiede perimetrale e parapetti, con area di calpestio di mt 2,00 x 0,80
- **tavole in legno** da mt 2,00 (spessore mm 42), con tappi alle estremità

La massima altezza raggiungibile è di mt 7,00 al piano di lavoro (mt 8,00 circa totale) e corrisponde alla composizione di n. 5 piani di ponteggio da mt 1,50 ciascuno.

La portata massima è di kg 200 (comprese n. 2 persone).

E' possibile comporre il ponteggio con altezze inferiori, in base alle esigenze dell'operatore, utilizzando il piano di ponteggio da mt 1,00.

L'aggancio delle crociere e dei tiranti è particolarmente veloce, con molla a scatto, da noi brevettato, che rende il ponteggio stabile e privo di oscillazioni.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio l'ancoraggio del ponteggio a strutture fisse ogni 4 metri
Alla consegna si rilascia dichiarazione di conformità al D. Lgs n. 81/2008 e manuale d'uso.

scalificio lasi s.n.c.

35011 Reschigliano di Campodarsego PD via Botte n. 6
tel. 049 9217090 fax 049 9217188 e-mail info@scalificioiasi.it <http://www.scalificioiasi.it>