


scala a filo in alluminio

senza fune, a 2 o 3 elementi



particolare della base chiusa (utilizzo a filo)

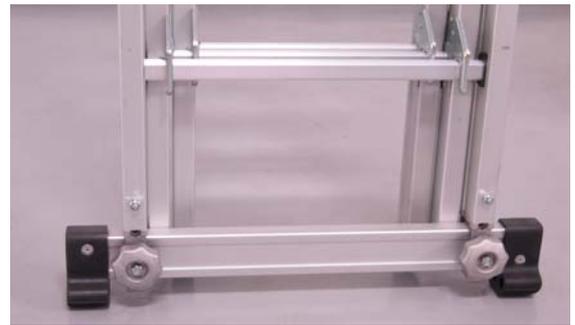

particolare della base aperta (utilizzo a libro)

Scala costruita con profilo di alluminio anodizzato mm 65 x 30 e gradini zigrinati antiscivolo mm 25x23 completamente avvitati.

Ogni elemento si sviluppa a mano, facilitato dalla presenza delle rotelline di scorrimento alla sommità.

Grazie al traverso di base la scala può essere utilizzata anche a cavalletto (applicando il dispositivo contro la massima apertura in dotazione alla scala).

Nel caso di sviluppo a filo superiore a mt 8,00 vige l'obbligo di utilizzo del rompitratta



(vedi accessori)

le scale sono conformi al D.Lgs n. 81/2008

in 2 elementi:

cod. art.	chiusa mt	h utile mt	n. gradini	portata kg	peso kg
40247	2,47	4,16	8	150	15
40303	3,03	5,27	10	150	18
40360	3,60	6,40	12	150	21
40414	4,14	7,50	14	150	24

in 3 elementi:

cod. art.	chiusa mt	h utile mt	n. gradini	portata kg	peso kg
41251	2,51	5,88	8	150	22
41307	3,07	7,55	10	150	26
41364	3,64	9,25	12	105	30
41418	4,18	10,90	14	105	34

scalificio lasi s.n.c.

35011 Reschigliano di Campodarsego PD via Botte n. 6
tel. 049 9217090 fax 049 9217188 e-mail info@scalificiolasi.it http: www.scalificiolasi.it