


scala a filo in alluminio

con fune, a 2 o 3 elementi



particolare della base chiusa (utilizzo a filo)

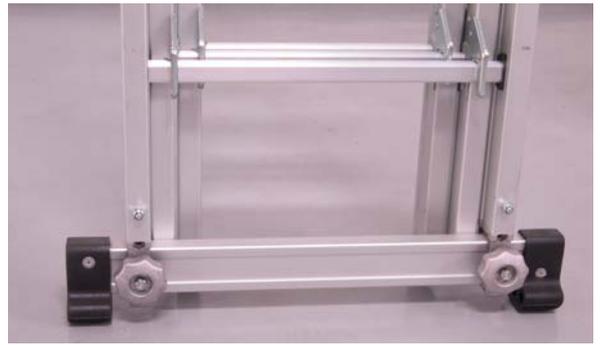

particolare della base aperta (utilizzo a libro)

Scala costruita con profilo di alluminio anodizzato mm 85 x 30 e gradini zigrinati antiscivolo mm 25 x 23 completamente avvitati.

Il terzo elemento è staccabile e si posiziona a mano; una volta posizionato, la fune permette lo sviluppo del II^o e III^o elemento di gradino in gradino, grazie alle staffe di sicurezza.

La presenza delle rotelline di scorrimento alla sommità facilita lo sviluppo totale della scala.

Con il traverso di base aperto la scala può essere utilizzata anche a cavalletto (applicando il dispositivo contro la massima apertura in dotazione alla scala).

Nel caso di sviluppo a filo superiore a mt 8,00 vige l'obbligo di utilizzo del rompitratta



(vedi accessori)

le scale sono conformi al D.Lgs n. 81/2008

in 2 elementi:

cod. art.	chiusa mt	h utile mt	n. gradini	portata kg	peso kg
42303	3,03	5,27	10	150	22
42360	3,60	6,40	12	150	25
42414	4,14	7,50	14	150	30
42470	4,70	8,65	16	105	33

in 3 elementi:

cod. art.	chiusa mt	h utile mt	n. gradini	portata kg	peso kg
43307	3,07	7,55	10	150	31
43364	3,64	9,25	12	105	36
43418	4,18	10,90	14	105	42
43474	4,74	12,55	16	105	47

N.B. le scala art. 42470 e 43474 non possono essere usate a cavalletto

scalificio lasi s.n.c.

35011 Reschigliano di Campodarsego PD via Botte n. 6
tel. 049 9217090 fax 049 9217188 e-mail info@scalificiolasi.it http: www.scalificiolasi.it