


TRABATTELLO tipo CP - norma EN1004 – agg. 2021


certificato secondo la Norma Europea EN1004 e successivo aggiornamento del 2021



Il trabattello CP è costruito in tubolare di ferro del diametro di mm 40 e trattato con zincatura elettrolitica a freddo, esente da cromo esavalente.

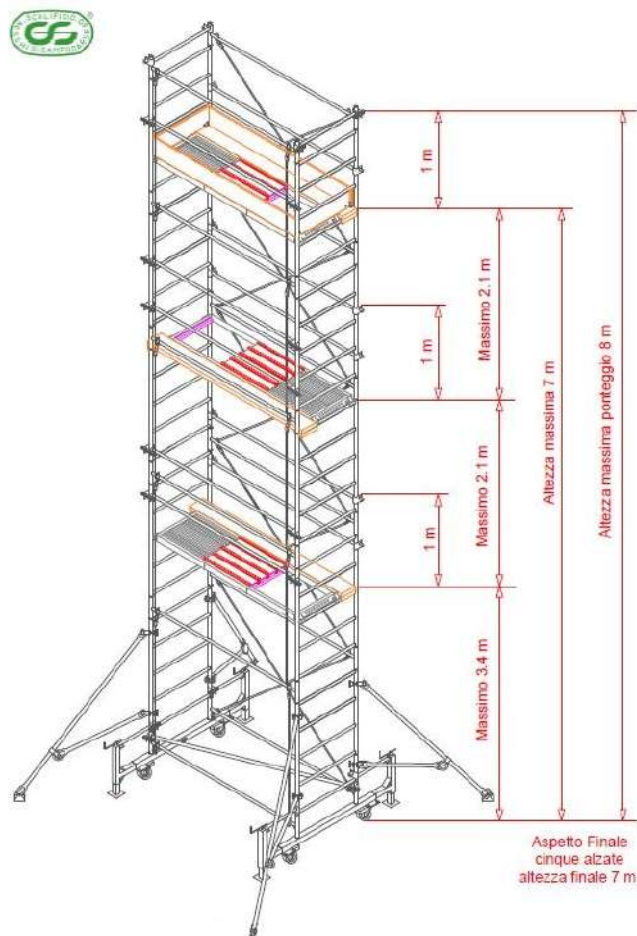


base di allargamento smontata



livellatore con puntone



fissaggio dei tiranti/crociere

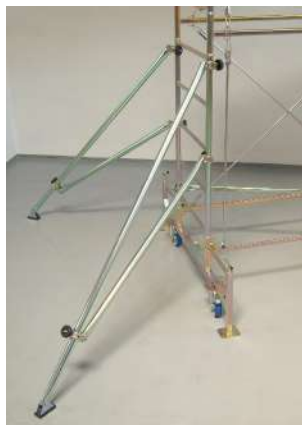

stabilizzatore ad aggancio rapido



composizione del piano trabattello da mt 1,50



composizione del piano trabattello da mt 1,00



piano di lavoro a norma con supporto allumm/resinato con botola e tavola in legno



componenti del piano di lavoro



tavole

Il trabattello si compone di:

- **base** mt 2,00 x 1,20 completamente smontabile, con ruote a freno Ø mm 150x45, con nucleo in nylon ricoperto di poliuretano;
- **livellatori a piastra** con puntone (rinforzo)
- **stabilizzatori ad aggancio rapido regolabile** (uso obbligatorio da 4 metri in su)
- **piani trabattello da mt 1,50** ciascuno, completi di elementi laterali a scaletta (telaio a 5 gradini, larghezza mt 0,80), distanziatori (o elementi frontali), crociere e tiranti;
- **piano trabattello da mt 1,00** con elementi laterali a scaletta da 3 gradini, larghezza mt 0,80 (da usare solo come terminale), completo distanziatori e tiranti;
- **piano di lavoro a norma**, con supporto con botola, tavola, fermapiEDE perimetrale e parapetti, con area di calpestio di mt 2,00 x 0,80 ;
- **piano di transito a norma**, con supporto con botola, tavola e parapetti, con area di calpestio di mt 2,00 x 0,80 ;
- **tavole in legno** da mt 2,00 (spessore mm 42), con tappi alle estremità.

La massima altezza raggiungibile è di mt 7,00 al piano di lavoro (mt 8,00 circa totale) e corrisponde alla composizione di n. 5 piani di trabattello da mt 1,50 ciascuno. E' possibile comporre il trabattello con altezze inferiori, in base alle esigenze dell'operatore, utilizzando il piano di ponteggio da mt 1,00.

La portata massima è di kg 230 (comprese n. 2 pers.).

L'aggancio delle crociere e dei tiranti è particolarmente veloce, con molla a scatto, da noi brevettato, che rende il trabattello stabile e privo di oscillazioni.

Si precisa che la distanza massima tra i piani di transito/lavoro è pari a mt 2,10 e che la distanza massima da terra è pari a mt 3,40.

Alla consegna di rilascia conformità e manuale d'uso

scalificio lasi s.n.c.

35011 Reschigliano di Campodarsego PD via Botte n. 6
tel. 049 9217090 fax 049 9217188 e-mail info@scalificiolasi.it http: www.scalificiolasi.it