


# TRABATTELO su ruote tipo FZR – norma EN 1004 – agg. 2021

certificato secondo la Norma Europea EN 1004 e successivo aggiornamento del 2021




Il trabattello FZR è costruito in tubolare di ferro del  $\varnothing$  di mm 48 e trattato con zincatura elettrolitica a freddo, esente da cromo esavalente.

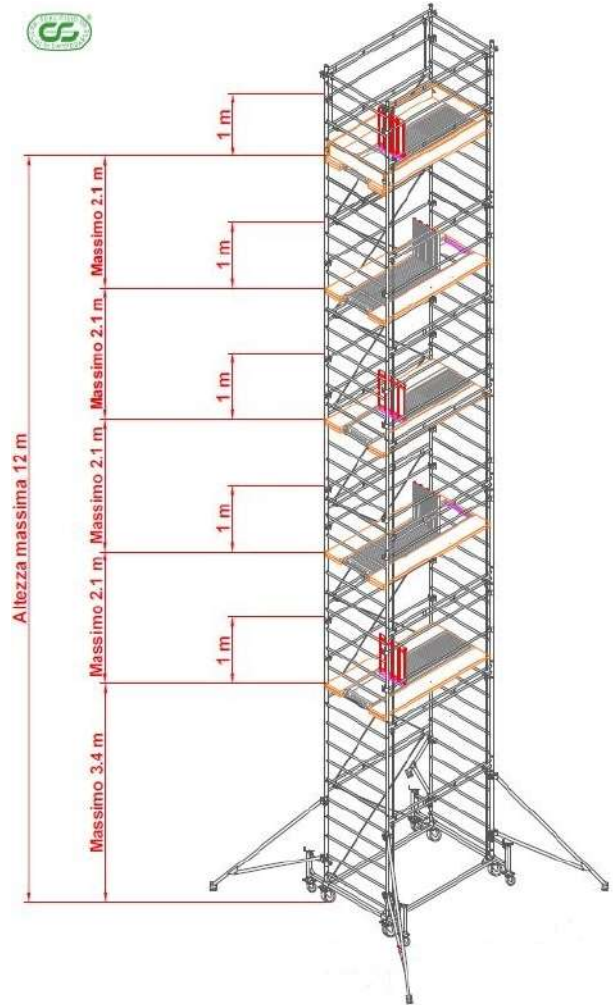


base completamente smontabile



livellatore con ruota a freno e puntone

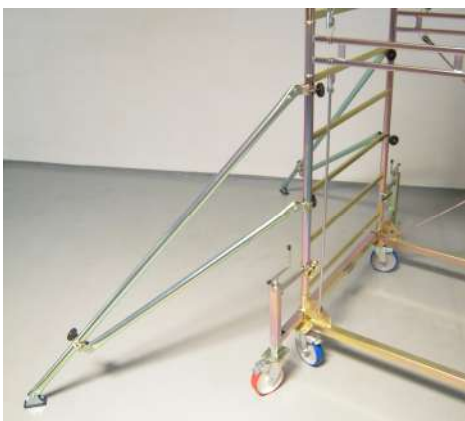

stabilizzatore ad aggancio rapido

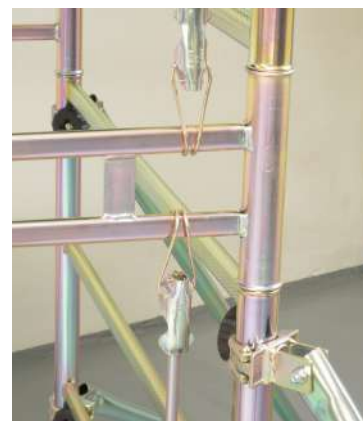

fissaggio delle crociere



piano trabattello FZR da mt 1,50



piano trabattello FZR da mt 1,00



piano di lavoro a norma con tavole legno e supporto allum/resinato con botola



piano di lavoro a norma con supporti in alluminio e resinato

#### Il trabattello si compone di:

- **base** mt 2,00 x 1,20 completamente smontabile, con ruote a freno Ø mm 200x50, (nucleo in nylon ricoperto di poliuretano);
- **livellatori con ruota** a freno Ø mm 200x50, con puntone (rinforzo);
- **stabilizzatori ad aggancio rapido regolabili** (uso obbligatorio da 4 metri in su);
- **piani trabattello da mt 1,50** ciascuno, completi di elementi laterali a scaletta (telaio a 5 gradini, larghezza mt 1,20), distanziatori (o elementi frontali), crociere e tiranti (con aggancio veloce brevettato);
- **piano trabattello da mt 1,00** con elementi laterali a scaletta da 3 gradini, larghezza mt 1,20 (da usare solo come terminale, per comporre altezze in base alle esigenze), completo distanziatori e tiranti;
- **piano di lavoro a norma**, con supporto con botola, supporto s/botola o n. 2 tavole, fermapiEDE perimetrale e parapetti, con area di calpestio di mt 2,00 x 1,20
- **piano di transito a norma**, con supporto con botola, supporto s/botola o n. 2 tavole e parapetti, con area di calpestio di mt 2,00 x 1,20
- **tavole in legno** da mt 2,00 (spessore mm 42), con tappi alle estremità

#### Altezze raggiungibili :

- ALL'ESTERNO: mt 8,00 al piano di lavoro (con obbligo di utilizzo degli stabilizzatori ad aggancio rapido o adeguata zavorra); non vige l'obbligo di ancoraggio del trabattello a punto fisso.
- ALL'INTERNO: mt 12,00 al piano di lavoro (con obbligo di utilizzo degli stabilizzatori ad aggancio rapido o adeguata zavorra); non vige l'obbligo di ancoraggio del trabattello a punto fisso.

La portata massima è di kg 350 (comprese n.2 persone)

Si precisa che la distanza massima tra i piani di transito/lavoro è pari a mt 2,10 e che la distanza massima da terra è pari a mt 3,40.

Alla consegna si rilascia conformità e manuale d'uso.

**N.B.** Se il trabattello deve essere montato all'esterno per una altezza al piano di lavoro superiore a mt 8,00 è obbligatorio seguire quanto indicato dal D.Lgs n. 81/2008 (quindi ancorare il trabattello a punto fisso ogni 4,00 metri).

**scalificio lasi s.n.c.**

35011 Reschigliano di Campodarsego PD via Botte n. 6  
tel. 049 9217090 fax 049 9217188 e-mail [info@scalificio lasi.it](mailto:info@scalificio lasi.it) http: [www.scalificio lasi.it](http://www.scalificio lasi.it)