

PONTEGGIO mobile su ruote tipo FZR - D.Lgs n. 81/2008



Il ponteggio FZR è costruito in tubolare di ferro del diametro di mm 48 e trattato con zincatura elettrolitica a freddo, esente da cromo esavalente.




base completamente smontabile




livellatore con ruota a freno e puntone



composizione del piano ponteggio da mt 1,50



composizione del piano ponteggio da mt 1,00

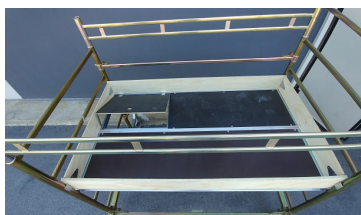

piano di lavoro completo, a norma



componenti del piano di lavoro

Il ponteggio si compone di:

- **base** mt 2,00 x 1,20 completamente smontabile, con ruote a freno Ø mm 200x50, (nucleo in nylon ricoperto di poliuretano);
- **livellatori con ruota** a freno Ø mm 200x50, con puntone (rinforzo)
- **piani ponteggio da mt 1,50** ciascuno, completi di elementi laterali a scaletta (telaio a 5 gradini, larghezza mt 1,20), distanziatori (o elementi frontali), crociere e tiranti;
- **piano ponteggio da mt 1,00** con elementi laterali a scaletta da 3 gradini, larghezza mt 1,20 (da usare solo come terminale), completo distanziatori e tiranti;
- **piano di lavoro a norma**, con supporto con botola, tavole, fermapiè perimetrale e parapetti, con area di calpestio di mt 2,00 x 1,20 ;
- **tavole in legno** da mt 2,00 (spessore mm 42), con tappi alle estremità.

La massima altezza raggiungibile è di mt 12,00 al piano di lavoro (mt 13,00 circa totale) e corrisponde alla composizione di n. 8 piani di ponteggio da mt 1,50 ciascuno.

La portata massima è di kg 200 (comprese n. 2 persone).

E' possibile comporre il ponteggio con altezze inferiori, in base alle esigenze dell'operatore, utilizzando il piano di ponteggio da mt 1,00.

L'aggancio delle crociere e dei tiranti è particolarmente veloce, con molla a scatto, da noi brevettato, che rende il ponteggio stabile e privo di oscillazioni.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatorio l'ancoraggio del ponteggio a strutture fisse ogni 4 metri

Alla consegna si rilascia dichiarazione di conformità al D.Lgs n. 81/2008 e manuale d'uso.

scalificio lasi s.n.c.

35011 Reschigliano di Campodarsego PD via Botte n. 6
tel. 049 9217090 fax 049 9217188 e-mail info@scalificiolasi.it http: www.scalificiolasi.it